



ENTRELEC - LO BÁSICO


Bornas de conexión Serie SNK
Bloques de distribución DBL

ENTRELEC Bornas y dispositivos de conexión

BORNAS DE CONEXIÓN SERIE SNK

Innovadora gama disponible en tecnologías PI-Resorte (inserción por empuje y resorte), mordaza y enchufable, con accesorios comunes. Cualificadas mundialmente para las aplicaciones y los entornos más exigentes, como el mercado ferroviario, aplicaciones solares, marina, entornos con riesgo de explosión...

Tres tecnologías

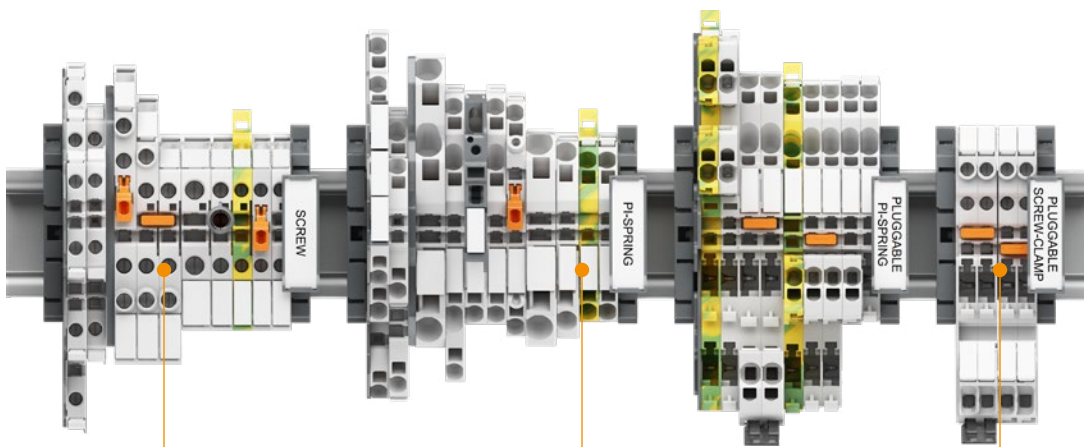

Mordaza
PÁGINAS 8-11



PI-Resorte
PÁGINAS 4-7



Enchufable
PÁGINAS 12-17

Aplicaciones



Industria



Terciario



Solar




Ferrovioario

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN DBL

El exclusivo diseño compacto y modular de nuestros bloques de distribución permite una fácil instalación además de una rentable polivalencia funcional.

Tecnología mordaza

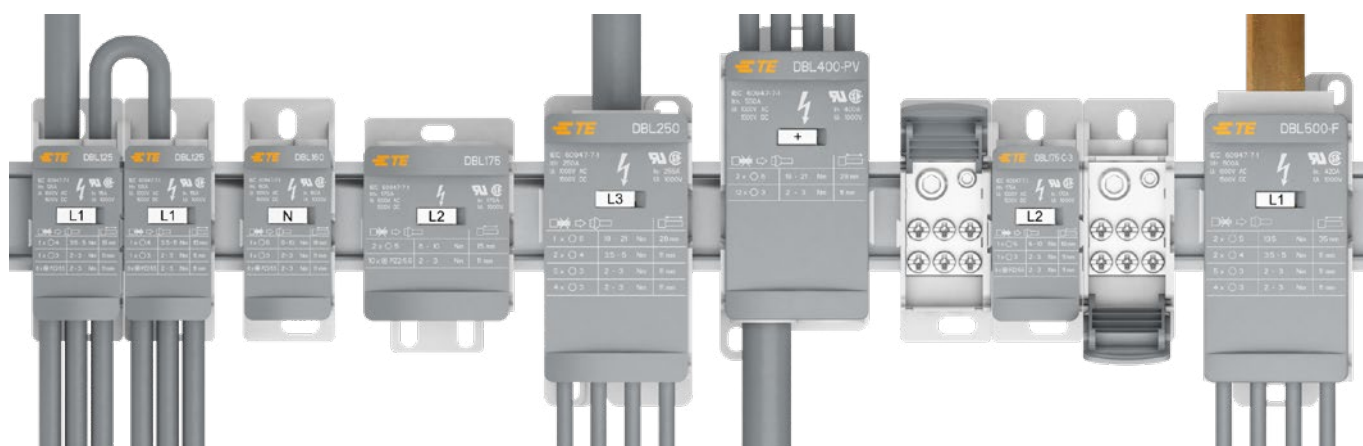

Mordaza
PÁGINAS 18-21



Entornos peligrosos



Marina



Residuos y agua

Serie SNK, bornas de conexión

Tecnología PI-Resorte - Panorama: de 2.5 a 16 mm² - 12 a 4 AWG

2



Conexiones

Un piso

De paso
De tierra
Seccionables
Portafusibles
Solar: 1500 V c.c.


3



Conexiones

Un piso

De paso
De tierra
Solar: 1500 V c.c.

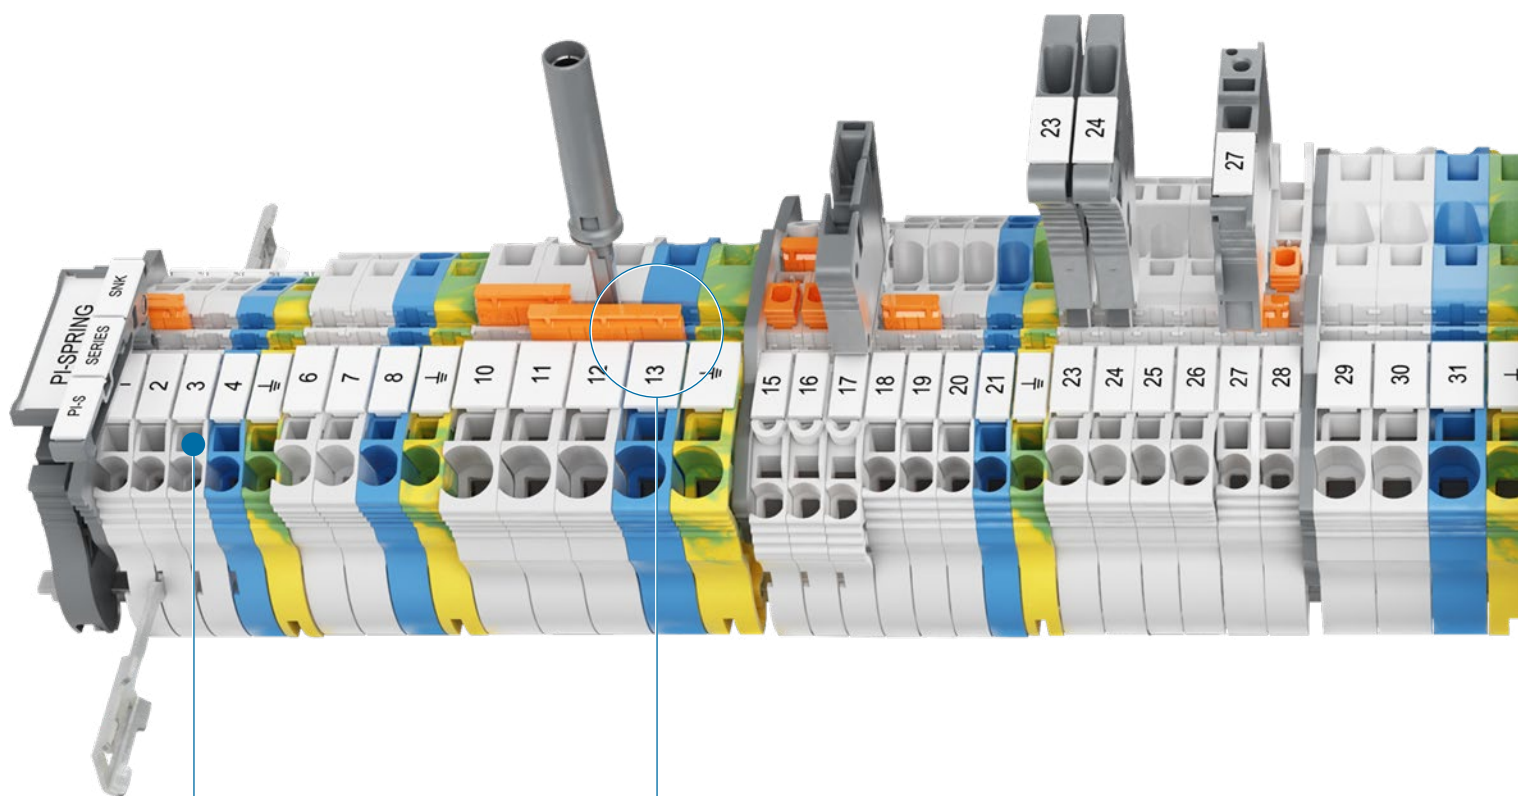


Medida de tensión

el punto de entrada del destornillador acepta sondas de Categoría II

El doble canal central

permite configuraciones múltiples (interconexión, comprobación y medición)

4




Conexiones

Un piso

De paso
De tierra
Seccionables
Portacomponentes

2x2



Conexiones

Doble piso

De paso
De tierra
Portacomponentes

3x2



Conexiones

Triple piso



De paso
De tierra



Dos separadores de circuito
para toda la gama

La placa de cierre
puede usarse
como separador
de circuito

Portaetiquetas basculante
fácil de encajar
en canal central

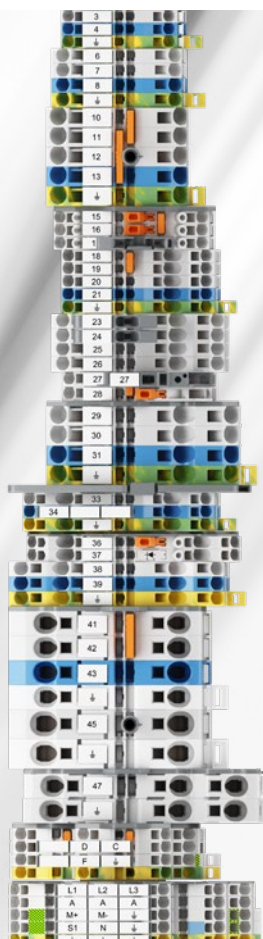

SERIE SNK

Tecnología PI-Resorte

Capacidad de conexión: de 0.22 a 16 mm² - 26 a 4 AWG

ENTRELEC Bornas y dispositivos de conexión

La patentada tecnología PI-Resorte ofrece en una sola conexión las ventajas de ambas tecnologías: PI (inserción por empuje) y Resorte. Cualificadas mundialmente para todos los mercados, aplicaciones y entornos más exigentes (incluidos el mercado ferroviario, aplicaciones solares, marina, entornos con riesgo de explosión, etc.).



Agilice la puesta en marcha de sus proyectos

Conexiones inteligentes, mayor productividad

Reducción de hasta el 90% en el tiempo de montaje.

Fácil selección y diseño

Codificación intuitiva, catálogos simplificados, gran base de datos técnicos.

Mejor identificación de los proyectos

Área de etiquetado un 20% mayor. Superficie plana para identificación manual o etiquetado previo a la identificación definitiva.



Fáciles de instalar

Instalación segura

Gracias a su diseño asimétrico, evita errores de montaje y de cableado. Sin necesidad de reapriete de la conexión del cable.

Montaje más rápido de los accesorios

Fijación sin tornillos de la conexión a tierra, puentes y topes de retención.

Diseño inteligente, que facilita una instalación óptima

Montaje, cableado, medida... todo más fácil.



Logística optimizada

Reducción de accesorios hasta en un 50%

Placas de cierre y separadores de circuito válidos para diferentes tipos y tamaños de bornas de conexión.

Accesorios comunes

Las gamas PI - Resorte, mordaza y enchufable comparten accesorios comunes.

Gestión simplificada del inventario

Importante reducción del número de referencias a gestionar.



Serie SNK, bornas de conexión

Tecnología PI-Resorte

Bornas de conexión

		Sección mm² / AWG	Paso mm / in	Intensidad IEC / UL	Función	Color	Tipo	Código de pedido	Placas de cierre Tipo Código de pedido	Puentes de conexión Nº de polos Código de pedido
2 conexiones		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A		Gris	ZK2.5	1SNK705010R0000		
		2.5 / 14		20 A		Azul	ZK2.5-BL	1SNK705020R0000		
		4 / 12		300 A/1s 396 A/1s		Verde-Amarillo	ZK2.5-PE	1SNK705150R0000		
		4 / -	6 / 0.236	32 A		Gris	ZK4	1SNK706010R0000		
		4 / 12		30 A		Azul	ZK4-BL	1SNK706020R0000		
		6 / 10		480 A/1s 636 A/1s		Verde-Amarillo	ZK4-PE	1SNK706150R0000		
		6 / -	8 / 0.315	41 A		Grey	ZK6	1SNK708010R0000		
		6 / 10		50 A		Azul	ZK6-BL	1SNK708020R0000		
		10 / 8		720 A/1s 1008 A/1s		Verde-Amarillo	ZK6-PE	1SNK708150R0000		
		10 / -	10 / 0.394	57 A		Gris	ZK10	1SNK710010R0000		
		10 / 8		65 A		Azul	ZK10-BL	1SNK710020R0000		
		16 / 6		1200 A/1s 1596 A/1s		Verde-Amarillo	ZK10-PE	1SNK710150R0000		
		16 / -	12 / 0.472	76 A		Gris	ZK16	1SNK712010R0000		
		16 / 6		85 A		Azul	ZK16-BL	1SNK712020R0000		
		25 / 4		1960 A/1s 2544 A/1s		Verde-Amarillo	ZK16-PE	1SNK712150R0000		
3 conexiones		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A		Gris	ZK2.5-3P	1SNK705011R0000		
		2.5 / 14		20 A		Azul	ZK2.5-3P-BL	1SNK705021R0000		
		4 / 12		300 A/1s 396 A/1s		Verde-Amarillo	ZK2.5-PE-3P	1SNK705151R0000		
		4 / -	6 / 0.236	32 A		Gris	ZK4-3P	1SNK706011R0000		
		4 / 12		30 A		Azul	ZK4-3P-BL	1SNK706021R0000		
		6 / 10		480 A/1s 636 A/1s		Verde-Amarillo	ZK4-PE-3P	1SNK706151R0000		
		6 / -	8 / 0.315	41 A		Gris	ZK6-3P	1SNK708011R0000		
		6 / 10		50 A		Azul	ZK6-3P-BL	1SNK708021R0000		
		10 / 8		720 A/1s 1008 A/1s		Verde-Amarillo	ZK6-PE-3P	1SNK708151R0000		
		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A		Gris	ZK2.5-4P	1SNK705012R0000		
		2.5 / 14		20 A		Azul	ZK2.5-4P-BL	1SNK705022R0000		
		4 / 12		300 A/1s 396 A/1s		Verde-Amarillo	ZK2.5-PE-4P	1SNK705152R0000		
		4 / -	6 / 0.236	32 A		Gris	ZK4-4P	1SNK706012R0000		
		4 / 12		30 A		Azul	ZK4-4P-BL	1SNK706022R0000		
		6 / 10		480 A/1s 636 A/1s		Verde-Amarillo	ZK4-PE-4P	1SNK706152R0000		
Doble piso		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A		Gris	ZK2.5-D2	1SNK705210R0000		
		2.5 / 14		20 A		Azul	ZK2.5-D2-BL	1SNK705220R0000		
		4 / 12				Gris	ZK2.5-D1	1SNK705211R0000		
Triple piso		2.5 / -	5.2 / 0.205	22 A		Gris	ZK2.5-T3	1SNK705510R0000		
		2.5 / 14		20 A		Gris	ZK2.5-T1	1SNK705511R0000		
		4 / 12								
		2.5 / -	5.2 / 0.205	22 A		Gris	ZK2.5-L-L-PE	1SNK705512R0000		
		2.5 / 14		20 A		Gris	ZK2.5-L-N-PE	1SNK705513R0000		
		4 / 12				Verde-Amarillo	ZK2.5-T1-PE	1SNK705550R0000		
Seccionables		2.5 / -	5.2 / 0.205	20 A		Gris	ZK2.5-S	1SNK705310R0000		
		2.5 / 14		20 A						
		4 / 12								
Portafusibles		2.5 / -	6 / 0.236	6.3 A		Gris, gris oscuro	ZK2.5-SF	1SNK706410R0000		
		2.5 / 14		16 A						
		4 / 12				Gris, gris oscuro	ZK2.5-SF-R1	1SNK706411R0000		

Topes de retención

5.2 / 0.205	Sin tornillo, para un piso	BAZ1	1SNK900002R0000
10 / 0.394	Con tornillo, para un piso	BAM4	1SNK900001R0000
10 / 0.394	Con tornillo para doble piso/bloques de distribución	BAZH1	1SNK900102R0000
4.8 / 0.189	Horizontal	MC512PA	1SNK140011R0000
	1->10 (x10)		1SNK145011R0000
	Vertical		1SNK140012R0000
	1->10 (x10)		1SNK145012R0000
5.6 / 0.220	Horizontal	MC612PA	1SNK150011R0000
	1->10 (x10)		1SNK155011R0000
	Vertical		1SNK150012R0000
	1->10 (x10)		1SNK155012R0000

Cartas de etiquetas preimpresas



- Flexible sin puntera
- Flexible con puntera aislada
- Sólido

Serie SNK, bornas de conexión

Tecnología mordaza - Panorama: de 4 a 240 mm² - 12 a 500 Kcmil



2 Conexiones

Un piso

De paso
De tierra
Seccionables
Portafusibles



3 Conexiones

Un piso


De paso
De tierra



4 Conexiones

Un piso

De paso
De tierra
Seccionables

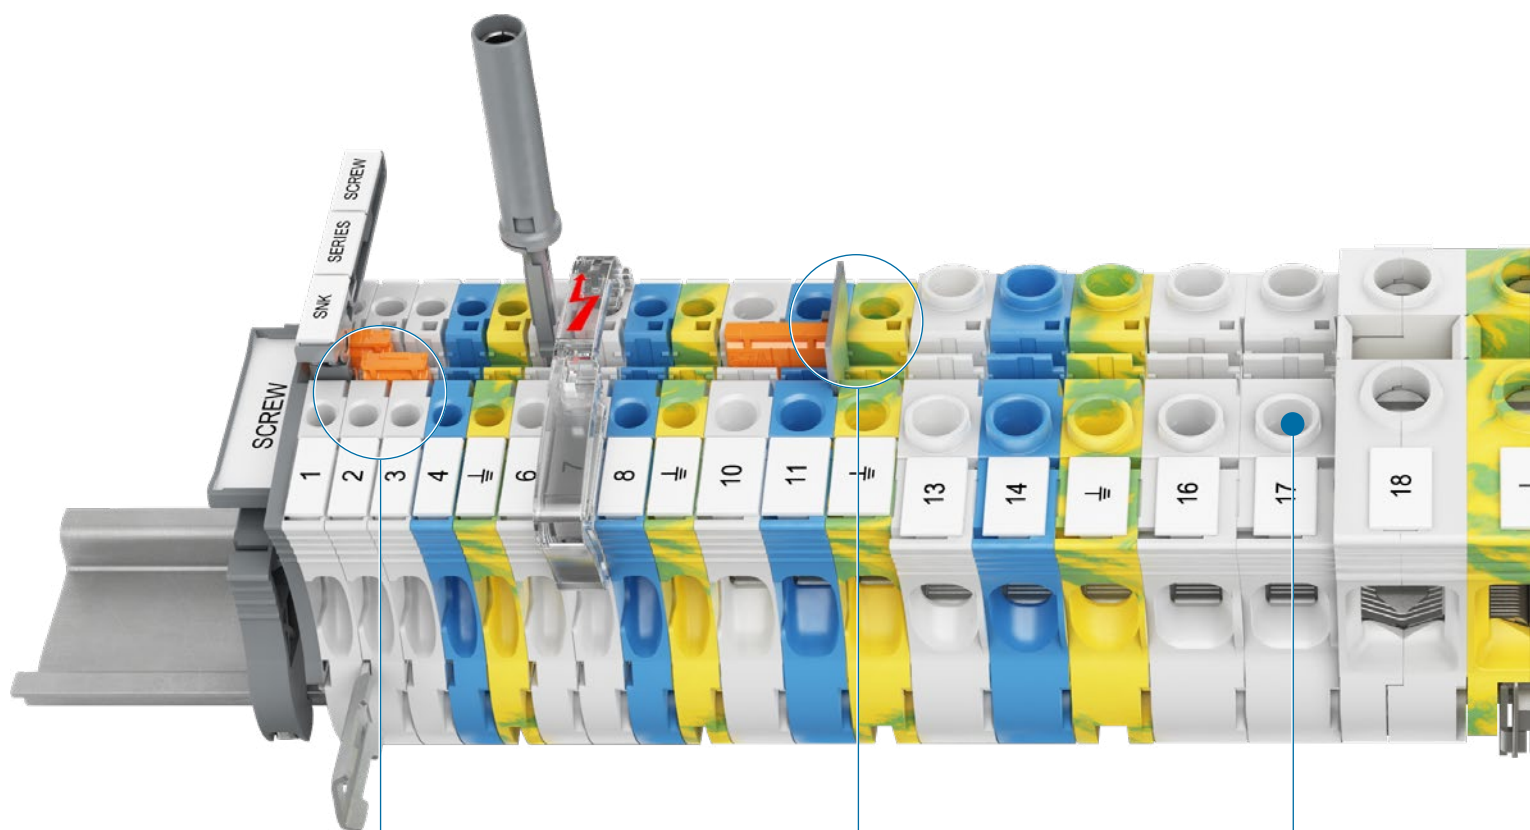

El doble canal central
permite
configuraciones
múltiples
(interconexión,
comprobación y
medición)

Separador de circuito
sin pérdida de espacio

Medida de tensión
el punto de entrada
del destornillador
acepta sondas
de Categoría II

2x2 Conexiones

Doble piso

De paso
De tierra
Seccionables
Portafusibles
Portacomponentes

2 Conexiones


Comprobación y medición

De paso
De tierra
Seccionables

3x2 Conexiones

Triple piso


De paso

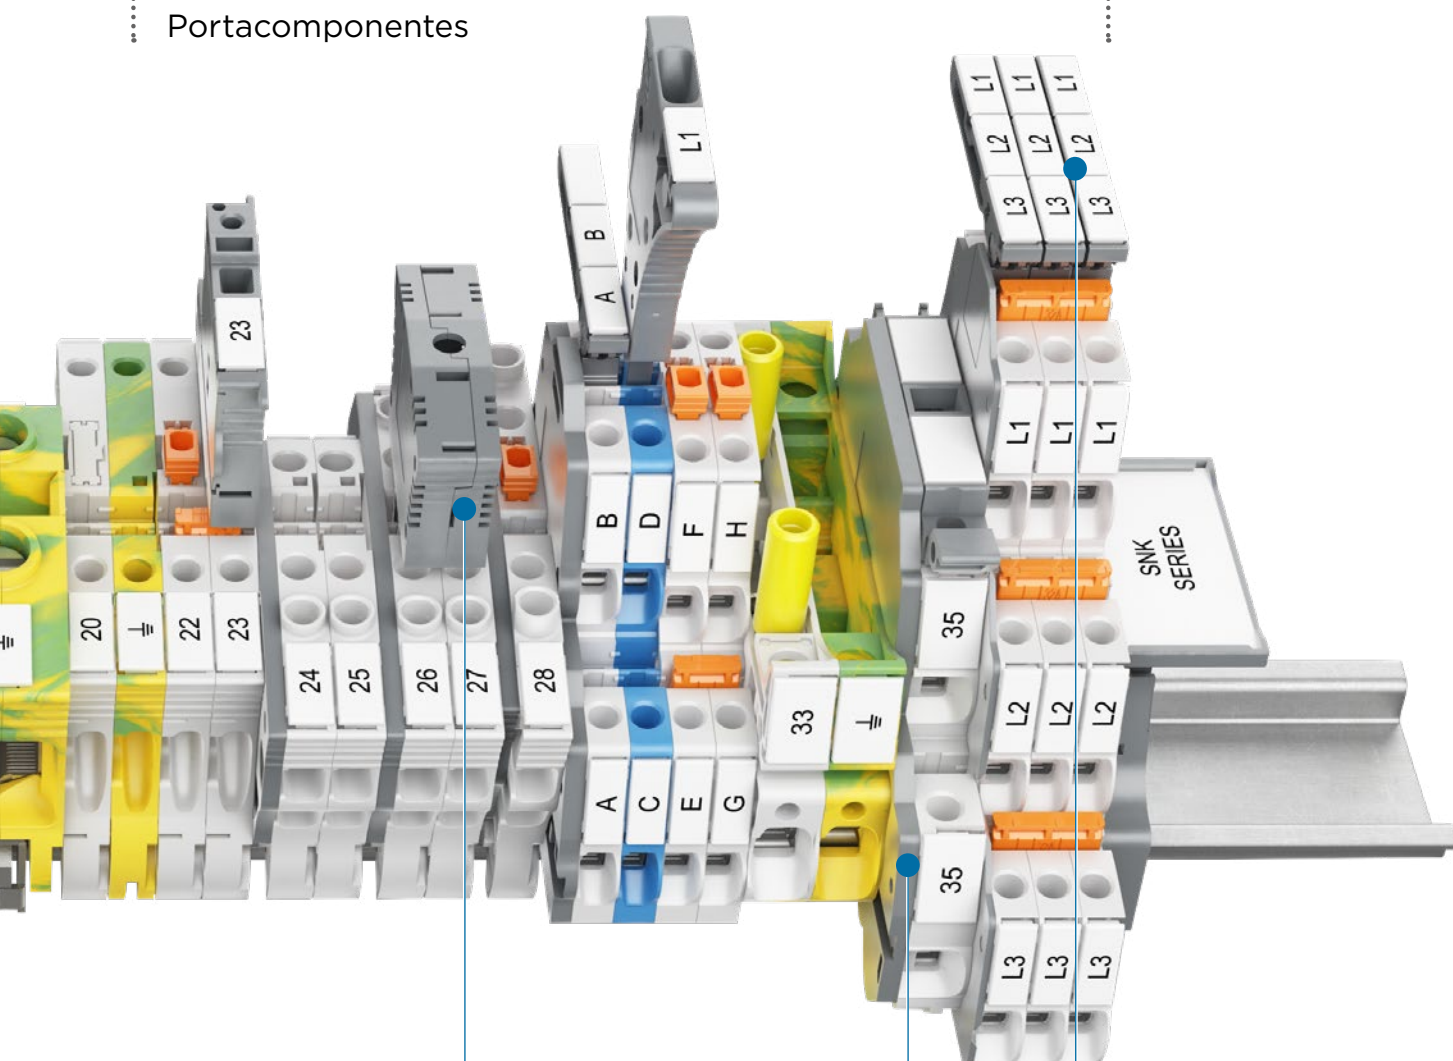

Clavija
portacomponentes

La placa de cierre
puede usarse
como separador
de circuito

**Portaetiquetas
basculante**
fácil de encajar
en canal central

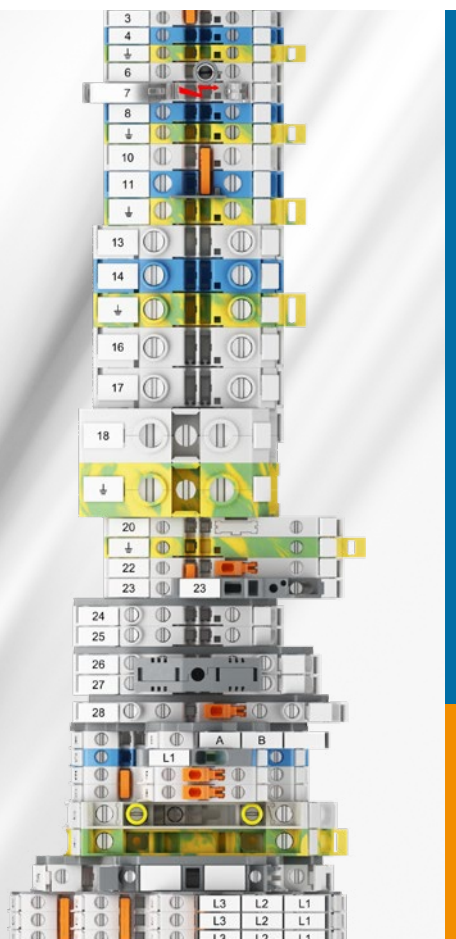

SERIE SNK

Tecnología mordaza

Capacidad de conexión: de 0.22 a 240 mm² - 24 a 500 Kcmil

ENTRELEC Bornas y dispositivos de conexión

Los bornas de conexión Serie SNK de mordaza ofrecen funciones y accesorios racionalizados, a la vez que están diseñadas para su uso en una gran variedad de aplicaciones.

Cualificadas mundialmente para todos los mercados, aplicaciones y entornos más exigentes (incluidos aplicaciones solares, marina, entornos con riesgo de explosión, etc.).



Agilice la puesta en marcha de sus proyectos

Conexiones inteligentes, mayor productividad

Reducción de hasta el 90% en el tiempo de montaje.

Fácil selección y diseño

Codificación intuitiva, catálogos simplificados, gran base de datos técnicos.

Mejor identificación de los proyectos

Área de etiquetado un 20% mayor. Superficie plana para identificación manual o etiquetado previo a la identificación definitiva.



Fáciles de instalar

Instalación segura

Gracias a su diseño asimétrico, evita errores de montaje y de cableado. Sin necesidad de reapriete de la conexión del cable.

Montaje más rápido de los accesorios

Fijación sin tornillos de la conexión a tierra, puentes y topes de retención.

Diseño inteligente, que facilita una instalación óptima

Montaje, cableado, medida... todo más fácil.



Logística optimizada

Reducción de accesorios hasta en un 50%

Placas de cierre y separadores de circuito válidos para diferentes tipos y tamaños de bornas de conexión.

Accesorios comunes

Las gamas PI - Resorte, mordaza y enchufable comparten accesorios comunes.

Gestión simplificada del inventario

Importante reducción del número de referencias a gestionar.



Serie SNK, bornas de conexión

Tecnología mordaza

Bornas de conexión


Bornas de conexión								Placas de cierre	Puentes de conexión		
	Sección mm² / AWG	Paso mm / in	Intensidad IEC / UL	Función	Color	Tipo	Código de pedido	Tipo Código de pedido		Nº de polos	Código de pedido
Un piso 	4 / -	5.2 / 0.205	32 A		Gris	ZS4	1SNK505010R0000			2	1SNK905302R0000
	2.5 / 14		20 A		Azul	ZS4-BL	1SNK505020R0000			3	1SNK905303R0000
	4 / 12		480 A / 1s 396 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS4-PE	1SNK505150R0000			5	1SNK905305R0000
	6 / -	6 / 0.236	41 A		Gris	ZS6	1SNK506010R0000			2	1SNK906302R0000
	4 / 12		30 A		Azul	ZS6-BL	1SNK506020R0000			3	1SNK906303R0000
	6 / 10		720 A / 1s 636 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS6-PE	1SNK506150R0000			5	1SNK906305R0000
	10 / -	8 / 0.315	57 A		Gris	ZS10	1SNK508010R0000			2	1SNK908302R0000
	6 / 10		42 A		Azul	ZS10-BL	1SNK508020R0000			3	1SNK908303R0000
	10 / 8		1200 A / 1s 1596 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS10-PE	1SNK508150R0000			5	1SNK908305R0000
	16 / -	10 / 0.394	76 A		Gris	ZS16	1SNK510010R0000			2	1SNK910302R0000
	10 / 8		67 A		Azul	ZS16-BL	1SNK510020R0000			3	1SNK910303R0000
	16 / 6		1920 A / 1s 2544 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS16-PE	1SNK510150R0000			5	1SNK910305R0000
	25 / -	12 / 0.472	101 A		Gris	ZS25	1SNK512010R0000			2	1SNK912302R0000
	16 / 6		100 A		Azul	ZS25-BL	1SNK512020R0000			3	1SNK912303R0000
	25 / 4		1920 A / 1s 3204 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS25-PE	1SNK512150R0000			5	1SNK912305R0000
	35 / -	16 / 0.630	125 A		Gris	ZS35	1SNK516010R0000			2	1SNK916302R0000
	35 / 0		150 A		Azul	ZS35-BL	1SNK516020R0000			3	1SNK916303R0000
	35 / 0		4200 A / 1s 4032 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS35-PE	1SNK516150R0000			5	1SNK916305R0000
	50 / -	16 / 0.630	150 A		Gris	ZS50	1SNK516011R0000			2	1SNK916302R0000
	50 / 0		150 A		Azul	ZS50-BL	1SNK516021R0000			3	1SNK916303R0000
	50 / 0		6000 A / 1s 6420 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS50-PE	1SNK516151R0000			5	1SNK916305R0000
	70 / -	22 / 0.866	192 A		Gris	ZS70	1SNK522010R0000			2	1SNK922302R0000
	50 / -		159 A		Azul	ZS70-BL	1SNK522020R0000			3	1SNK922303R0000
	95 / 00		8400 A / 1s 8088 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS70-PE	1SNK522150R0000			5	1SNK922305R0000
	95 / -	26 / 1.024	232 A		Gris	ZS95	1SNK526010R0000			2	1SNK926302R0000
	50 / -		230 A		Azul	ZS95-BL	1SNK526020R0000			3	1SNK926303R0000
	120 / 0000		11400 A / 1s 12840 A / 1s		Verde-Amarillo	ZS95-PE	1SNK526150R0000			5	1SNK926305R0000
Doble piso 	4 / -	5.2 / 0.205	29 A		Gris	ZS4-D2	1SNK505210R0000			2	1SNK905302R0000
	2.5 / 14		20 A		Azul	ZS4-D2-BL	1SNK505220R0000			3	1SNK905303R0000
	4 / 12									5	1SNK905305R0000
	6 / -	6 / 0.236	40 A		Gris	ZS6-D2	1SNK506210R0000			2	1SNK906302R0000
	4 / 12		30 A		Azul	ZS6-D2-BL	1SNK506220R0000			3	1SNK906303R0000
	6 / 10									5	1SNK906305R0000
Triple piso 	4 / -	5.2 / 0.205	32 A		Gris	ZS4-T3	1SNK505212R0000			2	1SNK905302R0000
	2.5 / 14		20 A							3	1SNK905303R0000
	4 / 12									5	1SNK905305R0000
	4 / -	6 / 0.236	32 A		Gris	ZS4-T3-R1	1SNK506213R0000			2	1SNK906302R0000
	4 / 12		30 A							3	1SNK906303R0000
	4									5	1SNK906305R0000
Seccionables 	4 / -	5.2 / 0.205	25 A		Gris	ZS4-S	1SNK505310R0000				
	2.5 / 14		25 A								
	4 / 12										
	4 / -	6 / 0.236	30 A		Gris	ZS4-S-T2	1SNK505311R0000				
	2.5 / 14		25 A								
	4 / 12										
	6 / -	8 / 0.315	42 A		Gris	ZS6-S	1SNK506315R0000				
	4 / 12		25 A								
	6 / 10										
Portafusibles 	4 / -	8 / 0.315	6.3 A		Gris, gris oscuro	ZS4-SF1	1SNK508410R0000				
	4 / 12		10 A								
	4 / 12										
Topes de retención 	4 / -	5.2 / 0.205	Sin tornillo, para un piso			BAZ1	1SNK900002R0000				
	2.5 / 14	10 / 0.394	Con tornillo, para un piso			BAM4	1SNK900001R0000				
	4 / 12	10 / 0.394	Con tornillo para doble piso/bloques de distribución			BAZH1	1SNK900102R0000				
	4 / -	4.8 / 0.189	Horizontal		1->10 (x10)						
	2.5 / 14		Vertical		1->100	MC512PA	1SNK145011R0000				
	4 / 12		Horizontal		1->10 (x10)						
Cartas de etiquetas preimpresas 	4 / -	5.6 / 0.220	Horizontal		1->100						
	2.5 / 14		Vertical		1->10 (x10)	MC612PA	1SNK155011R0000				
	4 / 12		Horizontal		1->100						
	2.5 / 14	5.6 / 0.220	Vertical		1->10 (x10)						
	4 / 12		Horizontal		1->100						
	6 / 10		Vertical		1->100						

- Flexible sin puntera
- Flexible con puntera aislada
- Sólido

Serie SNK, bornas de conexión

Tecnología enchufable - Panorama: de 2.5 a 4 mm² - 12 a 10 AWG

Enchufable / PI-Resorte



Enchufable / Enchufable

2

Conexiones

Un piso
De paso

4

Conexiones

Un piso
De paso
De tierra

2

Conexiones

Un piso
De paso
De tierra

3

Conexiones


Un piso
De paso

4

Conexiones

Un piso
De paso
De tierra

Conectores multipolares

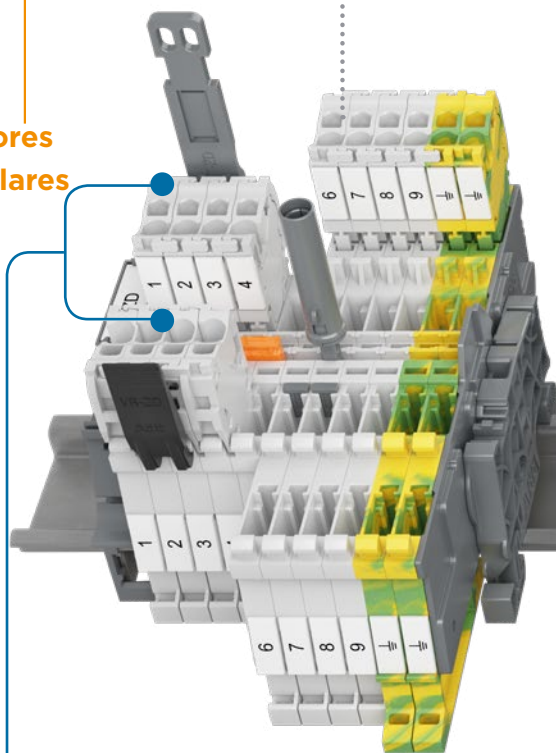


Conector compacto

Ahorre hasta un 15% en altura

Conector modular

Solo dos variantes de conector para crear conjuntos

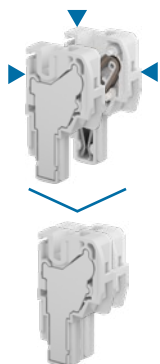



Conectores interconectados

Conectores con 1 ó 2 conexiones y canal de puenteado para distribución de potencial



Medida de tensión

El punto de entrada del destornillador acepta sondas de Categoría II

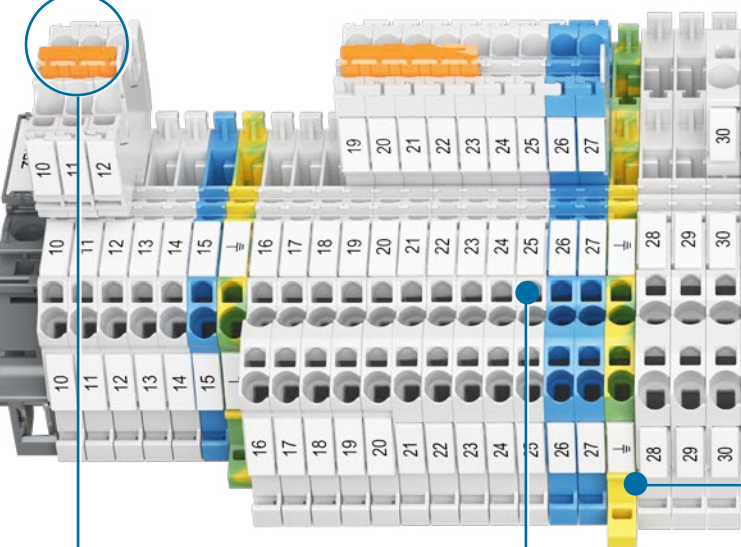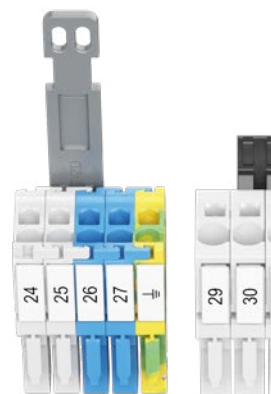


2x2

Conexiones

Doble piso

De paso
De tierra

Enchufable / Mordaza




4

Conexiones

Un piso

De paso

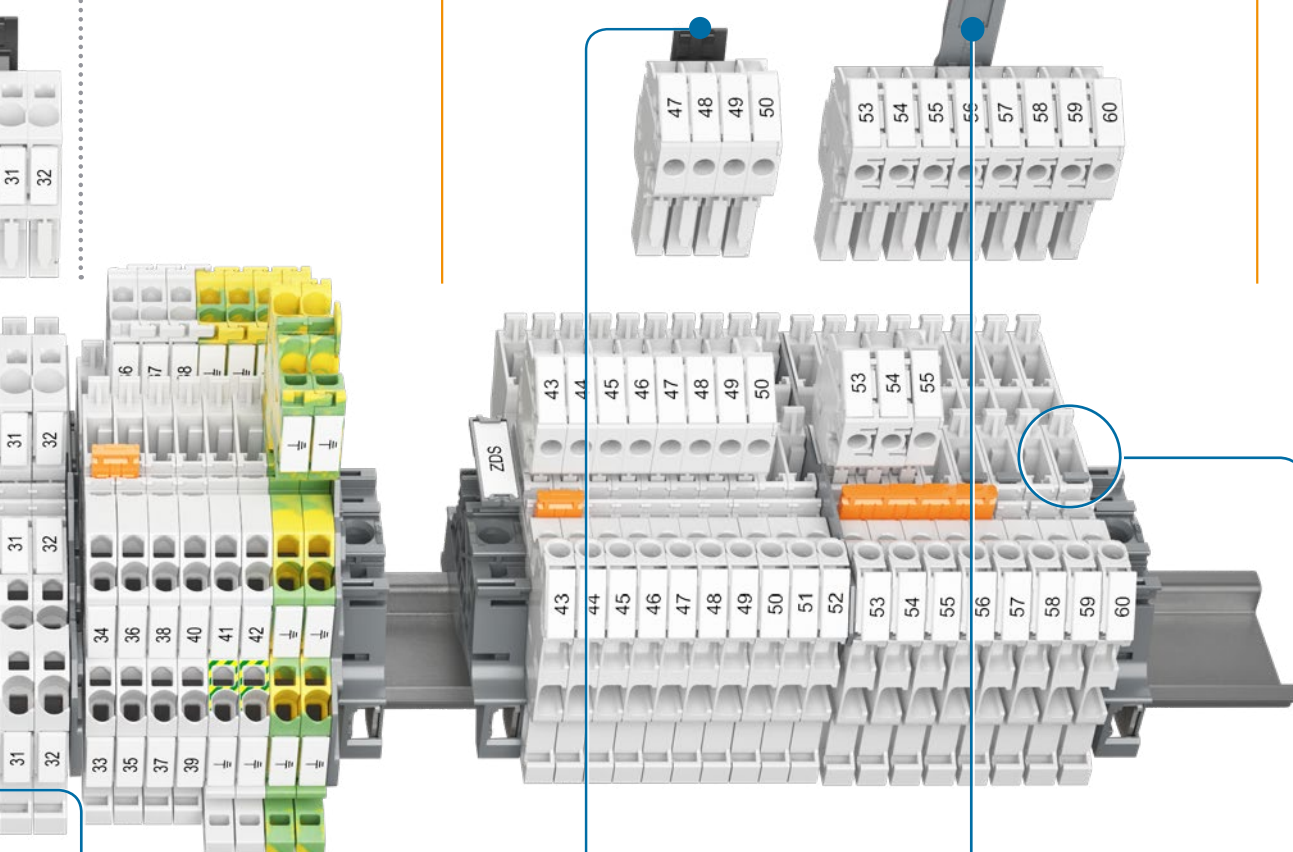

Placa de cierre

No necesaria la placa de cierre
entre bornas de conexión de
2.5 y 4 mm²



**Dispositivo
de bloqueo**

Conector y
cableado seguros ante
tirones accidentales

Abrazadera de cable


Asegure la conexión
de cada conector al
extraer el conjunto
ensamblado

**Útil elemento
de codificación**

Garantice una conexión
enchufable sin errores



1SNK164013S0701

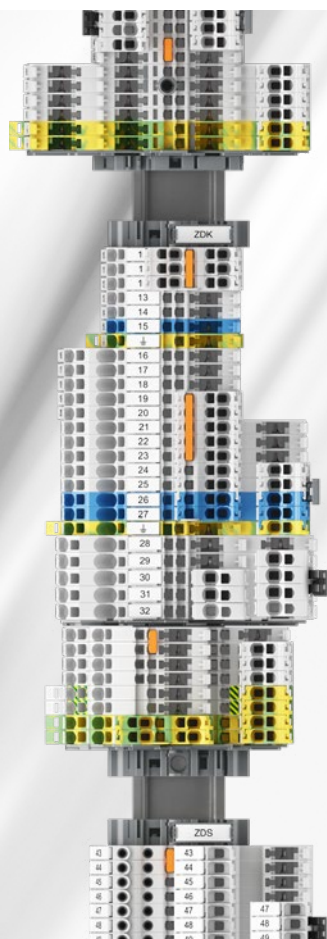

SERIE SNK

Tecnología enchufable

Capacidad de conexión: de 0.22 a 4 mm² - 26 a 10 AWG

ENTRELEC Bornas y dispositivos de conexión

Los bornas enchufables de la serie SNK combinan la flexibilidad de la conexión enchufable con los beneficios de nuestras reconocidas gamas PI-Resorte y mordaza. Cualificadas mundialmente para todos los mercados, aplicaciones y entornos más exigentes (incluidos el mercado ferroviario, aplicaciones solares, marina, entornos con riesgo de explosión, etc.).



Agilice la puesta en marcha de sus proyectos

Conexiones inteligentes, mayor productividad

Reducción de hasta el 90% en el tiempo de montaje.

Fácil selección y diseño

Codificación intuitiva, catálogos simplificados, gran base de datos técnicos.

Mejor identificación de los proyectos

Área de etiquetado un 20% mayor. Superficie plana para identificación manual o etiquetado previo a la identificación definitiva.



Fáciles de instalar

Instalación segura

Gracias a su diseño asimétrico, evita errores de montaje y de cableado. Sin necesidad de reapriete de la conexión del cable.

Montaje más rápido de los accesorios

Fijación sin tornillos de la conexión a tierra, puentes y topes de retención.

Diseño inteligente, que facilita una instalación óptima

Montaje, cableado, medida... todo más fácil.



Logística optimizada

Reducción de accesorios hasta en un 50%

Placas de cierre y separadores de circuito válidos para diferentes tipos y tamaños de bornas de conexión.

Accesorios comunes

Las gamas PI - Resorte, mordaza y enchufable comparten accesorios comunes.

Gestión simplificada del inventario

Importante reducción del número de referencias a gestionar.



Serie SNK, bornas de conexión

Tecnología enchufable

Bornas de conexión

Placas de cierre

Puentes de conexión

	Sección mm ² / AWG	Paso mm / in	Intensidad IEC / UL	Función	Color	Tipo	Código de pedido	Tipo Código de pedido		Nº de polos	Código de pedido
 Enchufable / Enchufable 											
2 conexiones	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Gris 	ZD2.5-11	1SNK805016R0000	 EDK2.5-11 1SNK805915R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
4 conexiones	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A 300 A 396 A	 	Gris  Verde/ Amarillo 	ZD2.5-22 ZD2.5-22-PE	1SNK805017R0000 1SNK805156R0000	 ED2.5-22 1SNK805917R0000			
 Enchufable / PI-Resorte 											
2 conexiones	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A 300 A 396 A	 	Gris  Azul  Verde/ Amarillo 	ZDK2.5-11 ZDK2.5-11-BL ZDK2.5-11-PE	1SNK805015R0000 1SNK805025R0000 1SNK805150R0000	 EDK2.5-11 1SNK805915R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
3 conexiones	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Gris 	ZDK2.5-21	1SNK805014R0000	 EDK2.5-21 1SNK805914R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
4 conexiones	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A 300 A 396 A	 	Gris  Azul  Verde/ Amarillo 	ZDK2.5-22 ZDK2.5-22-BL ZDK2.5-22-PE	1SNK805010R0000 1SNK805020R0000 1SNK805152R0000	 EDK2.5-22 1SNK805910R0000			
4 conexiones	  4 / – 4 / 2 6 / 10	6 / 0.236	30 A 30 A		Gris 	ZDK4-22	1SNK806010R0000	 EDK2.5-22 1SNK805910R0000		2 3 5 10	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000
Doble piso	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A 300 A 396 A	  	Gris  Azul  Gris  Verde/ Amarillo  Verde/ Amarillo 	ZDK2.5-D2 ZDK2.5-D2-BL ZDK2.5-D1 ZDK2.5-D2-PE ZDK2.5-D1-PE	1SNK805213R0000 1SNK805223R0000 1SNK805214R0000 1SNK805212R0000 1SNK805250R0000	 EDK2.5-D 1SNK805913R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
Conector hembra	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Gris  Azul  Verde/ Amarillo 	CDK2.5 CDK2.5-BL CDK2.5-PE	1SNK805712R0000 1SNK805742R0000 1SNK805750R0000				
Conector hembra	  2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Gris  Azul  Verde/ Amarillo 	CDK2.5-E CDK2.5-BL-E CDK2.5-PE-E	1SNK805713R0000 1SNK805743R0000 1SNK805753R0000				

Flexible sin puntera

Flexible con puntera aislada

Sólido

Bornas de conexión

	Sección mm² / AWG	Paso mm / in	Intensidad IEC / UL	Función	Color	Tipo	Código de pedido	Placas de cierre Tipo Código de pedido	Puentes de conexión Nº de polos	Código de pedido
Conector hembra 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Gris	CDK2.5-J	1SNK805738R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
					Azul	CDK2.5-J-BL	1SNK805744R0000			
Conector hembra 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Verde/ Amarillo	CDK2.5-J-PE	1SNK805748R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
					Gris	CDK2.5-J-E	1SNK805739R0000			
Conector hembra doble 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Azul	CDK2.5-2P-J-BL	1SNK805746R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
					Gris	CDK2.5-2P-J	1SNK805740R0000			
Conector hembra doble 	2.5 / - 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Verde/ Amarillo	CDK2.5-2P-J-PE-E	1SNK805752R0000		2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
					Azul	CDK2.5-2P-J-BL-E	1SNK805747R0000			
Conector hembra 	4 / - 4 / 12 6 / 10	6 / 0.236	30 A 30 A		Gris	CDK4 CDK4-E	1SNK806712R0000 1SNK806713R0000			



Enchufable / Mordaza



4 conexiones 	4 / - 2.5 / 12 4 / 10	5.2 / 0.205	29 A 28 A		Gris	ZDS4-22	1SNK805013R0000	 EDS4-22 1SNK805911R0000	2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000
4 conexiones 	4 / - 4 / 10 4 / 10	6 / 0.236	29 A 28 A		Gris	ZDS4-22-R1	1SNK806013R0000		2 3 5 10	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000
Conector hembra 	4 / - 2.5 / 12 4 / 10	5.2 / 0.205	29 A 28 A		Gris	CDS4	1SNK805714R0000			
Conector hembra 	4 / - 4 / 10 4 / 10	6 / 0.236	29 A 28 A		Gris	CDS4-R1	1SNK806714R0000			
Conector hembra 	4 / - 4 / 10 4 / 10	5.2 / 0.205	29 A 28 A		Gris	CDS4-E	1SNK805715R0000			

Topes de retención

Cartas de etiquetas preimpresas 	5.2 / 0.205 10 / 0.394	Sin tornillo, para un piso	BAZ1	1SNK900002R0000
		Con tornillo, para un piso	BAM4	1SNK900001R0000
		Con tornillo para doble piso/ bloques de distribución	BAZH1	1SNK900102R0000
	4.8 / 0.189	Horizontal 1->10 (x10)	MC512PA	1SNK140011R0000
		1->100		1SNK145011R0000
		Vertical 1->10 (x10)		1SNK140012R0000
	5.6 / 0.220	Horizontal 1->10 (x10)	MC612PA	1SNK145012R0000
		1->100		1SNK150011R0000
		Vertical 1->10 (x10)		1SNK150012R0000

Flexible sin puntera

Flexible con puntera aislada

Sólido

Bloques de distribución DBL


Tecnología mordaza

Panorama: 1000 V c.a. / 1500 V c.c. (IEC) - 1000 V (UL), de 80 a 550 A

Unipolar


DBL80

7 conexiones




DBL125

8 conexiones




DBL160

8 conexiones





DBL175

12 conexiones



DBL250 y DBL400

12 conexiones

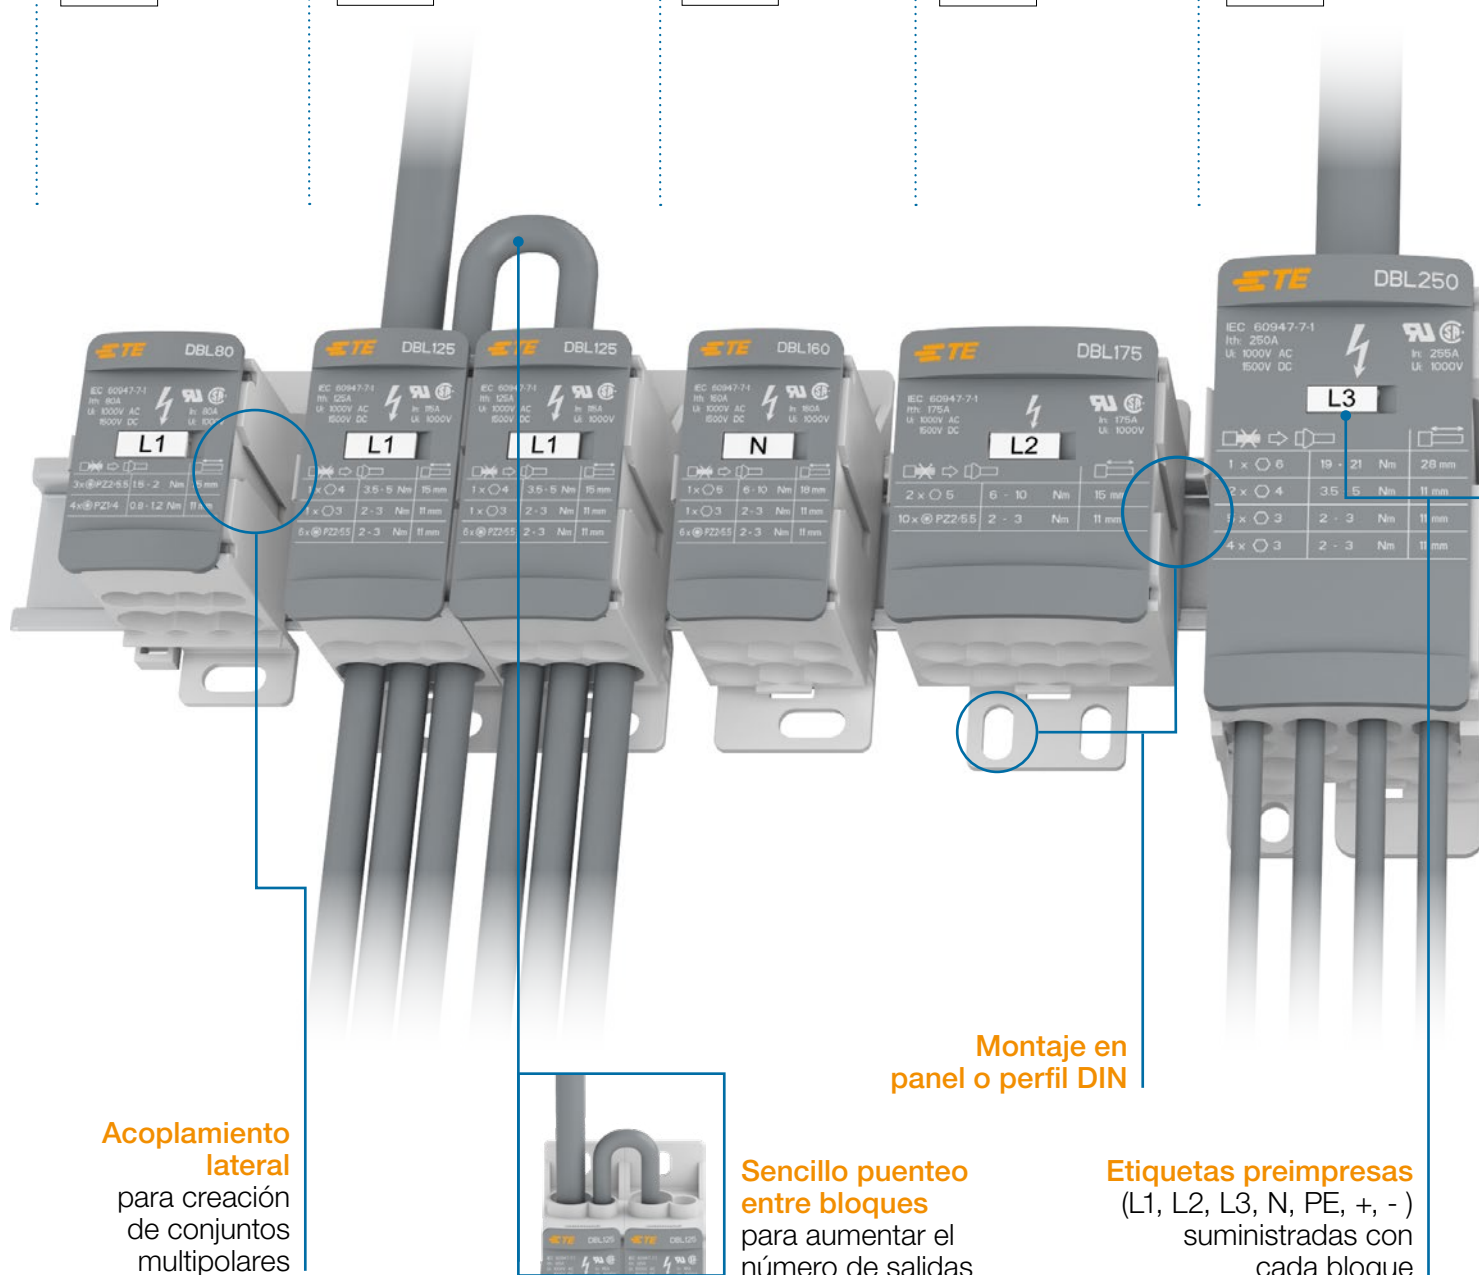

Acoplamiento lateral
para creación de conjuntos multipolares


Montaje en panel o perfil DIN

Sencillo puenteo entre bloques
para aumentar el número de salidas

Etiquetas preimpresas
(L1, L2, L3, N, PE, +, -)
suministradas con cada bloque


Solar

DBL400-PV
14 conexiones




Tripolar

**DBL125-3 y
DBL175-C-3**
8x3 conexiones





Conductor plano

**DBL250-F y
DBL500-F**
7 y 12 conexiones



2 entradas/2 salidas

DBL500-22
4 conexiones

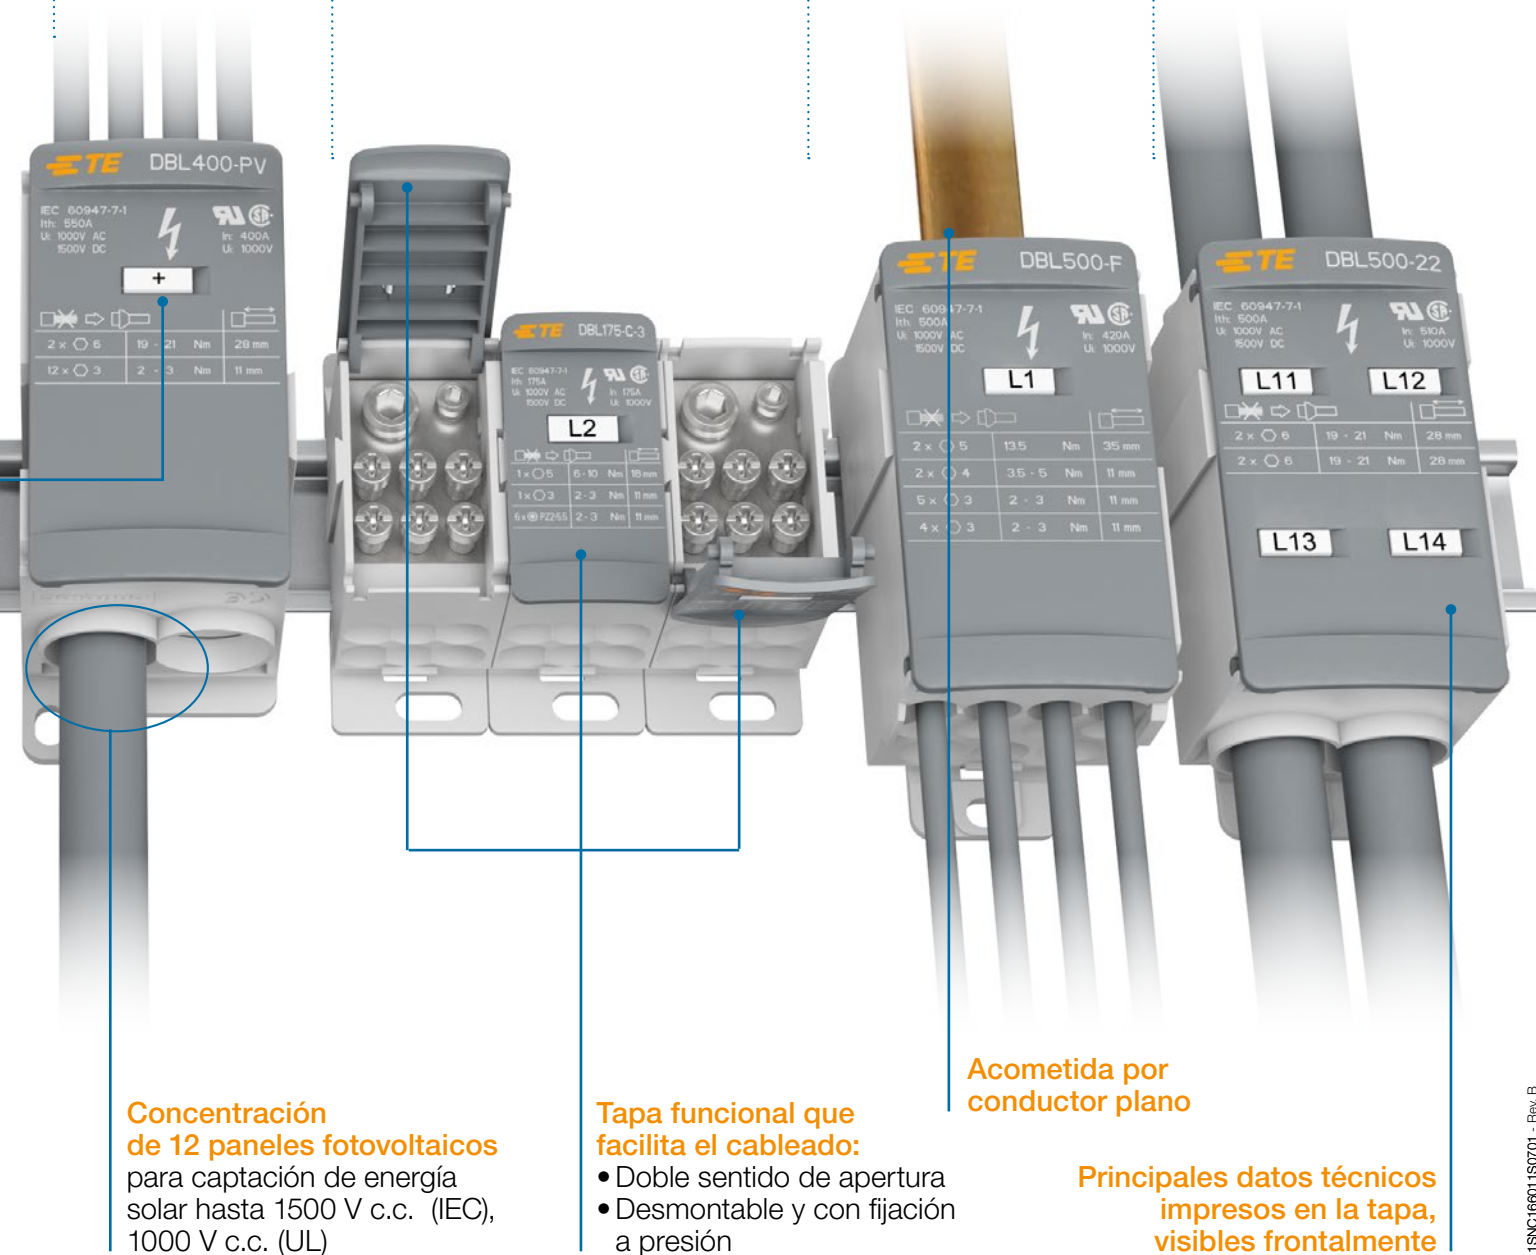



BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN DBL

Tecnología mordaza

1000 V c.a. / 1500 V c.c. (IEC) - 1000 V (UL), de 80 a 550 A

ENTRELEC Bornas y dispositivos de conexión

El exclusivo diseño compacto y modular de nuestros bloques de distribución permite una fácil instalación además de una rentable polivalencia funcional.



Fáciles de instalar

3 configuraciones en 1 solo producto:


Repartidor unipolar: repartición de la alimentación principal a diversos circuitos de salida.

Repartidor multipolar: acoplamiento lateral de bloques identificados por juego de etiquetado (L1, L2, L3, N, PE, +, -), suministrado con cada bloque.

Concentrador: de varias entradas en 1 salida (aplicación solar).

Tapa funcional que facilita identificación y cableado:

- Reversible, apertura en ambos sentidos, sujeción a presión
- Todos los datos y especificaciones de cableado visibles frontalmente.



Menor espacio

Ahorro de espacio:

Ahorre hasta un 50% de espacio en comparación con las barras de distribución convencionales gracias a nuestro diseño modular compacto.

Diseñado para tensiones hasta 1500 V c.c.:

cumpliendo con los requisitos más recientes de los inversores solares.



Aumento de la productividad

Reduce los costes de cableado, de inventario, de los materiales y del montaje:

- Reduce el tiempo de montaje en un 80 % en comparación con los sistemas convencionales.
- Nuestro concepto modular y con protección frente a contactos elimina la necesidad de barras, aisladores, fijaciones, pantallas de protección...
- Compatible con conductores de **aluminio y cobre**.
- **1** sólo producto en el almacén para **3 posibles** aplicaciones.



Bloques de distribución DBL

Tecnología de mordaza

Unipolar

DBL80
7 conexiones



DBL125
8 conexiones



DBL160
8 conexiones



DBL175
12 conexiones



DBL250 y DBL400
12 conexiones



Solar

DBL400-PV
14 conexiones




Tripolar

DBL125-3 y DBL175-C-3
8x3 conexiones




Conductor plano

DBL250-F y DBL500-F
7 y 12 conexiones



2 entradas / 2 salidas

DBL500-22
4 conexiones

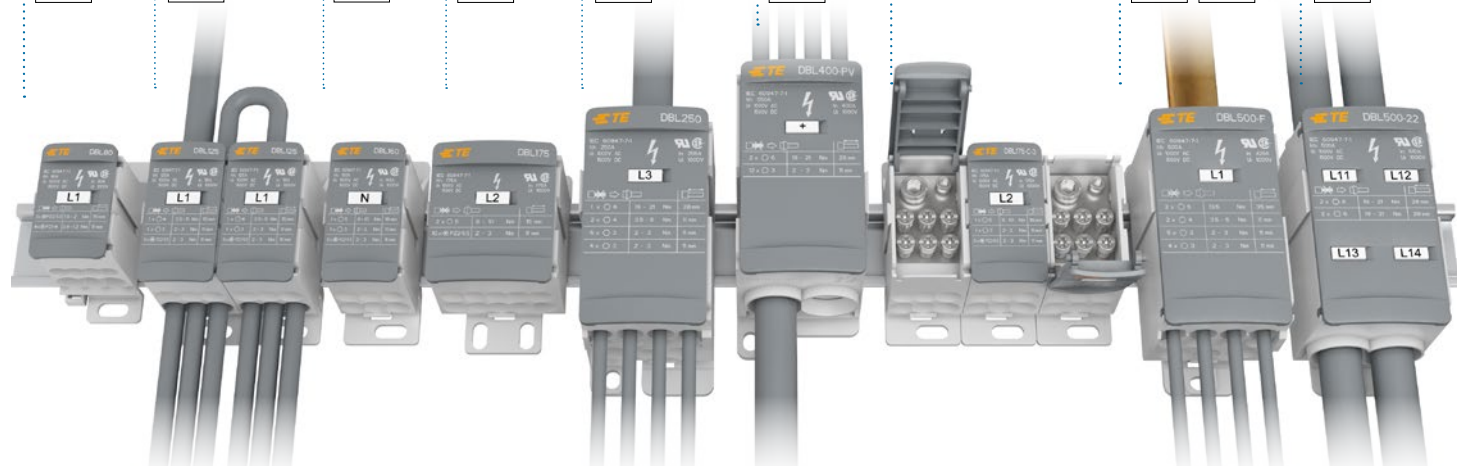


Intensidad máx. asignada			Capacidad de conexión			Sección máxima						Tipo	Código de pedido	Embalaje
														
IEC	UL / CSA	Diámetro del cable Ø	Flexible con puntera aislada		Sólido		Rígido multifilar							
			n.º	mm	in	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG			unids.
	Cu: 80 A Al: 63 A	Cu: 80 A	3	6.6	0.26	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 4	2.5 ... 16	14 ... 4	DBL80	1SNL308010R0000	1
			4	4.5	0.177	2.5 ... 6	14 ... 10	2.5 ... 6	14 ... 10	2.5 ... 6	14 ... 10			
	Cu: 125 A Al: 100 A	Cu: 115 A	1	9.8	0.386	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	DBL125	1SNL312510R0000	1
			1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6			
			6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
	Cu: 125 A Al: 100 A	Cu: 115 A	3 x 1	9.8	0.386	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	10 ... 35	8 ... 2	DBL125-3	1SNL312530R0000	1
			3 x 1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6			
			3 x 6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
	Cu: 160 A Al: 135 A	Cu: 160 A	1	11.8	0.465	16 ... 50	6 ... 1/0	16 ... 70	6 ... 2/0	16 ... 70	6 ... 2/0	DBL160	1SNL316010R0000	1
			1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6			
			6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
	Cu: 175 A Al: 135 A	Cu: 175 A	2	11.8	0.465	10 ... 50	8 ... 1/0	10 ... 70	6 ... 2/0	10 ... 70	6 ... 2/0	DBL175	1SNL317510R0000	1
			10	6.4	0.252	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
	Cu: 175 A Al: 135 A	Cu: 175 A	3 x 1	11.8	0.465	16 ... 50	8 ... 1/0	16 ... 70	6 ... 2/0	16 ... 70	6 ... 2/0	DBL175-C-3	1SNL317531R0000	1
			3 x 1	6.8	0.268	2.5 ... 16	14 ... 6	6 ... 16	10 ... 6	6 ... 16	10 ... 6			
			3 x 6	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
	Cu: 250 A Al: 200 A	Cu: 255 A	1	15.3	0.602	35 ... 95	2 ... 3/0	35 ... 120	2 ... 250 kcmil	35 ... 120	2 ... 250 kcmil	DBL250	1SNL325010R0000	1
			2	8.7	0.343	2.5 ... 25	14 ... 4	2.5 ... 35	14 ... 2	2.5 ... 35	14 ... 2			
			5	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
			4	5.7	0.224	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8			
	Barras flexibles: 250 A Barras rígidas: 208 A	Barras flexibles: 250 A Barras rígidas: 160 A	1	15.3 x 7.5	0.59 x 0.28	Barras flexibles: 3 x 9 x 0.8 mm ... 6 x 15.5 x 0.8 mm Barras rígidas: 12 x 4 mm						DBL250-F	1SNL325060R0000	1
			6	6.6	0.26	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
	Cu: 400 A Al: 300 A	Cu: 335 A	1	18.8	0.74	95 ... 150	3/0 ... 300 kcmil	95 ... 185	3/0 ... 400 kcmil	95 ... 185	3/0 ... 400 kcmil	DBL400	1SNL340010R0000	1
			2	8.7	0.343	2.5 ... 25	14 ... 4	2.5 ... 35	14 ... 2	2.5 ... 35	14 ... 2			
			5	6.4	0.256	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			
			4	5.7	0.224	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8			
	Cu: 550 A	Cu: 400 A	2	15.5	0.59	2.5...95	4...3/0	25.120	4...250 kcmil	25.120	4...250 kcmil	DBL400-PV	1SNL340011R0000	1
			12	6.6	0.26	2.5...16	14...6	2.5...16	14...6	2.5...16	14...6			
	Cu: 500 A	Cu: 510 A	2	15.5	0.61	25 ... 95	4 ... 3/0	25 ... 120	4 ... 250 kcmil	25 ... 120	4 ... 250 kcmil	DBL500-22	1SNL850001R0000	1
			2	15.5	0.61	25 ... 95	4 ... 3/0	25 ... 120	4 ... 250 kcmil	25 ... 120	4 ... 250 kcmil			
	Barras flexibles: 500 A Barras rígidas: 500 A	Barras flexibles: 420 A Barras rígidas: 420 A	1	26 x 10.8	1.02 x 0.4	Barras flexibles: 3 x 9 x 0.8 mm ... 10 x 24 x 1 mm Barras rígidas: 12 x 4 mm ... (2x) 25 x 5 mm						DBL500-F	1SNL350060R0000	1
			2	8.69	0.34	2.5 ... 25	14 ... 4	2.5 ... 35	14 ... 2	2.5 ... 35	14 ... 2			
			4	5.7	0.22	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8	2.5 ... 10	14 ... 8			
			5	6.59	0.26	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6	2.5 ... 16	14 ... 6			

Tensión asignada de empleo 1000 V c.a., 1500 V c.c. (IEC) / 1000 V c.a./c.c. (UL/CSA).

No permitido Flexible sin puntera (IEC V-K & UL: clase 5/6)	Flexible con puntera aislada (IEC V-K & UL: clase 5/6)	Sólido (IEC V-U clase 1, UL sólido)	Rígido multifilar (IEC V-R clase 2, UL clase B/C)
---	---	--	--

Dimensiones de la borna de conexión
(añadir altura de perfil para obtener
dimensiones de montaje)
p. ej., perfil TH 35-7.5 = altura de producto + 7.5 mm

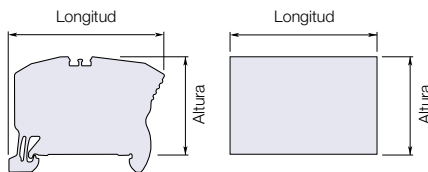

Otros productos (no montados en perfil)

Código de pedido	Tipo	Descripción	Tensión asignada de empleo (IEC) V	Tensión asignada de empleo (UL/CSA) V	Longi- tud mm	Altura mm	Unidad de embalaje del producto unidades	Embalaje logístico de cartón unidades	
1SNK140011R0000	MC512PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5	1	600	
1SNK140012R0000	MC512PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5	1	600	
1SNK145011R0000	MC512PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5	1	600	
1SNK145012R0000	MC512PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5	1	600	
1SNK150011R0000	MC612PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5.6	1	600	
1SNK150012R0000	MC612PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5.6	1	600	
1SNK155011R0000	MC612PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5.6	1	600	
1SNK155012R0000	MC612PA	Cartas de etiquetas para bornas	-	-	12	5.6	1	600	
1SNK505010R0000	ZS4	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	53	47.3	50	900	
1SNK505020R0000	ZS4-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	53	47.3	50	900	
1SNK505150R0000	ZS4-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	59.5	47.4	20	420	
1SNK506210R0000	ZS4-D2	Bornas de conexión de mordaza	800	300	70.4	65.5	50	500	
1SNK506212R0000	ZS4-T3	Bornas de conexión de mordaza	800	300	100.1	78.4	25	350	
1SNK506220R0000	ZS4-D2-BL	Bornas de conexión de mordaza	800	300	70.4	65.5	50	500	
1SNK505310R0000	ZS4-S	Bornas de conexión de mordaza	400	150	53	51.35	50	900	
1SNK505311R0000	ZS4-S-T2	Bornas de conexión de mordaza	400	150	53	51.35	50	900	
1SNK505910R0000	ES4	Placas de cierre	-	-	50.9	-	20	4000	
1SNK505960R0000	ES4-D2	Placas de cierre	-	-	70.2	-	20	1500	
1SNK505961R0000	ES4-T3	Placas de cierre	-	-	97	-	20	3000	
1SNK506010R0000	ZS6	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	53	47.3	50	750	
1SNK506020R0000	ZS6-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	53	47.3	50	750	
1SNK506150R0000	ZS6-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	59.5	47.4	20	360	
1SNK506210R0000	ZS6-D2	Bornas de conexión de mordaza	800	300	70.4	65.5	50	400	
1SNK506213R0000	ZS4-T3-R1	Bornas de conexión de mordaza	800	300	100.1	78.4	25	350	
1SNK506220R0000	ZS6-D2-BL	Bornas de conexión de mordaza	800	300	70.4	65.5	50	400	
1SNK506315R0000	ZS6-S	Bornas de conexión de mordaza	500	300	53	51.35	50	750	
1SNK508010R0000	ZS10	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	53	47.3	50	600	
1SNK508020R0000	ZS10-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	53	47.3	50	600	
1SNK508150R0000	ZS10-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	59.5	47.3	20	240	
1SNK508315R0000	ZS10-S	Bornas de conexión de mordaza	630	300	53	51.35	50	600	
1SNK508410R0000	ZS4-SF1	Bornas de conexión de mordaza	630	300	59.7	45.6	50	450	
1SNK508411R0000	ZS4-SF1-T2	Bornas de conexión de mordaza	630	300	59.7	45.6	50	450	
1SNK508960R0000	ES4-SF	Placas de cierre	-	-	59	-	20	2000	

Código de pedido	Tipo	Descripción	Tensión asignada de empleo (IEC) V	Tensión asignada de empleo (UL/CSA) V	Longi- tud mm	Altura mm	Unidad de embalaje del producto unidades	Embalaje logístico de cartón unidades
1SNK510010R0000	ZS16	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	56.1	48.8	25	450
1SNK510020R0000	ZS16-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	56.1	48.8	25	450
1SNK510150R0000	ZS16-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	60.6	48.8	20	160
1SNK512010R0000	ZS25	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	56.1	48.8	25	200
1SNK512020R0000	ZS25-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	56.1	48.8	25	200
1SNK512150R0000	ZS25-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	63.6	48.9	20	300
1SNK516010R0000	ZS35	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	59	54.3	20	80
1SNK516011R0000	ZS50	Bornas de conexión de mordaza	1000	1000	63.6	-	20	160
1SNK516020R0000	ZS35-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	59	54.3	20	80
1SNK516021R0000	ZS50-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	1000	63.6	-	20	160
1SNK516150R0000	ZS35-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	59	58	20	80
1SNK516151R0000	ZS50-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	63.6	-	20	80
1SNK522010R0000	ZS70	Bornas de conexión de mordaza	1000		74	75.35	10	30
1SNK522020R0000	ZS70-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000		74	75.35	10	30
1SNK522150R0000	ZS70-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	74	68.8	10	30
1SNK526010R0000	ZS95	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	87	80.1	10	30
1SNK526020R0000	ZS95-BL	Bornas de conexión de mordaza	1000	600	87	80.1	10	30
1SNK526150R0000	ZS95-PE	Bornas de conexión de mordaza	-	-	87	85.2	10	30
1SNK705010R0000	ZK2.5	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	50.9	40.2	50	1200
1SNK705011R0000	ZK2.5-3P	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	64.7	40.2	50	750
1SNK705012R0000	ZK2.5-4P	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	80.2	40.2	50	800
1SNK705020R0000	ZK2.5-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	50.9	40.2	50	1200
1SNK705021R0000	ZK2.5-3P-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	64.7	40.2	50	750
1SNK705022R0000	ZK2.5-4P-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	80.2	40.2	50	800
1SNK705150R0000	ZK2.5-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	57.4	40.3	20	720
1SNK705151R0000	ZK2.5-PE-3P	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	71.2	40.3	20	640
1SNK705152R0000	ZK2.5-PE-4P	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	86.7	40.3	20	640
1SNK705210R0000	ZK2.5-D2	Bornas de conexión PI-Resorte	800	600	78.5	60.2	50	400
1SNK705211R0000	ZK2.5-D1	Bornas de conexión PI-Resorte	800	600	78.5	60.2	50	400
1SNK705220R0000	ZK2.5-D2-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	800	600	78.5	60.2	50	400
1SNK705310R0000	ZK2.5-S	Bornas de conexión PI-Resorte	630	300	65.3	44.2	50	750
1SNK705510R0000	ZK2.5-T3	Bornas de conexión PI-Resorte	500	300	99.6	73.84	25	350
1SNK705511R0000	ZK2.5-T1	Bornas de conexión PI-Resorte	500	300	99.6	73.84	25	350
1SNK705512R0000	ZK2.5-L-L-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	500	300	101.9	73.34	25	350
1SNK705513R0000	ZK2.5-L-N-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	500	300	101.9	73.34	25	350
1SNK705550R0000	ZK2.5-T1-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	101.9	73.34	25	350
1SNK705910R0000	EK2.5	Placas de cierre	-	-	52.24	-	20	2900

Código de pedido	Tipo	Descripción	Tensión asignada de empleo (IEC) V	Tensión asignada de empleo (UL/CSA) V	Longi- tud mm	Altura mm	Unidad de embalaje del producto unidades	Embalaje logístico de cartón unidades	
1SNK705911R0000	EK2.5-3P	Placas de cierre	-	-	65.73	-	20	1800	
1SNK705912R0000	EK2.5-4P	Placas de cierre	-	-	82.77	-	20	1800	
1SNK705960R0000	EK2.5-D2	Placas de cierre	-	-	76.25	-	20	2500	
1SNK705961R0000	EK2.5-T3	Placas de cierre	-	-	98.4	75.55	20	2500	
1SNK706010R0000	ZK4	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	55.3	41.1	50	600	
1SNK706011R0000	ZK4-3P	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	72.5	41.1	50	600	
1SNK706012R0000	ZK4-4P	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	89.7	41.1	50	600	
1SNK706020R0000	ZK4-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	55.3	41.1	50	600	
1SNK706021R0000	ZK4-3P-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	72.5	41.1	50	600	
1SNK706022R0000	ZK4-4P-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	89.7	41.1	50	600	
1SNK706150R0000	ZK4-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	62.7	41.2	20	480	
1SNK706151R0000	ZK4-PE-3P	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	79	41.2	20	480	
1SNK706152R0000	ZK4-PE-4P	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	96.2	41.2	20	360	
1SNK706410R0000	ZK2.5-SF	Bornas de conexión PI-Resorte	500	300	63.1	72.5	50	400	
1SNK706411R0000	ZK2.5-SF-R1	Bornas de conexión PI-Resorte	500	300	63.1	72.5	50	400	
1SNK708010R0000	ZK6	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	57.5	41.9	50	450	
1SNK708011R0000	ZK6-3P	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	79.1	41.9	50	300	
1SNK708020R0000	ZK6-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	57.5	41.9	50	450	
1SNK708021R0000	ZK6-3P-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	79.1	41.9	50	300	
1SNK708150R0000	ZK6-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	64.6	42	20	480	
1SNK708151R0000	ZK6-PE-3P	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	85.6	42	20	240	
1SNK708911R0000	EK6-3P	Placas de cierre	-	-	78.28	-	20	1800	
1SNK710010R0000	ZK10	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	82.5	47.5	20	240	
1SNK710020R0000	ZK10-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	82.5	47.5	20	240	
1SNK710150R0000	ZK10-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	87.7	47.6	20	240	
1SNK710910R0000	EK10	Placas de cierre	-	-	80.47	-	20	1800	
1SNK712010R0000	ZK16	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	82.5	47.5	20	240	
1SNK712020R0000	ZK16-BL	Bornas de conexión PI-Resorte	1000	600	82.5	47.5	20	240	
1SNK712150R0000	ZK16-PE	Bornas de conexión PI-Resorte	-	-	89	47.6	20	240	
1SNK805010R0000	ZDK2.5-22	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	89.3	89.3	50	500	
1SNK805013R0000	ZDS4-22	Bornas de conexión enchufable / mordaza	800	300	80.3	80.3	50	400	
1SNK805014R0000	ZDK2.5-21	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	65.1	65.1	50	1100	
1SNK805015R0000	ZDK2.5-11	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	49.6	49.6	50	1450	
1SNK805016R0000	ZD2.5-11	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	54.4	54.4	50	1700	
1SNK805017R0000	ZD2.5-22	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	101.9	101.9	50	900	
1SNK805020R0000	ZDK2.5-22-BL	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	89.3	89.3	50	500	
1SNK805025R0000	ZDK2.5-11-BL	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	49.6	49.6	50	1400	

Código de pedido	Tipo	Descripción	Tensión asignada de empleo (IEC)	Tensión asignada de empleo (UL/CSA)	Longi- tud	Altura	Unidad de embalaje del producto	Embalaje logístico de cartón	
			V	V	mm	mm	unidades	unidades	
1SNK805150R0000	ZDK2.5-11-PE	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	-	-	56.1	56.1	50	950	
1SNK805152R0000	ZDK2.5-22-PE	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	-	-	94.7	94.7	50	500	
1SNK805156R0000	ZD2.5-22-PE	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	-	-	108.4	108.4	50	650	
1SNK805212R0000	ZDK2.5-D2-PE	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	800	600	88.5	88.5	50	850	
1SNK805213R0000	ZDK2.5-D2	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	800	600	81.5	81.5	50	900	
1SNK805214R0000	ZDK2.5-D1	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	800	600	81.5	81.5	50	850	
1SNK805223R0000	ZDK2.5-D2-BL	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	800	600	81.5	81.5	50	900	
1SNK805250R0000	ZDK2.5-D1-PE	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	-	-	88.5	88.5	50	800	
1SNK805712R0000	CDK2.5	Conector hembra PI-Resorte	1000	600	19.1	18.5	50	1400	
1SNK805713R0000	CDK2.5-E	Conector hembra PI-Resorte	1000	600	19.1	18.5	50	1400	
1SNK805714R0000	CDS4	Conector hembra de mordaza	800	300	22.4	22.35	50	1400	
1SNK805715R0000	CDS4-E	Conector hembra de mordaza	800	300	22.4	22.35	50	1400	
1SNK805738R0000	CDK2.5-J	Conector hembra PI-Resorte	800	600	23.7	23.7	50	2200	
1SNK805739R0000	CDK2.5-J-E	Conector hembra PI-Resorte	800	600	23.7	23.7	50	2300	
1SNK805740R0000	CDK2.5-2P-J	Conector hembra PI-Resorte	500	600	35.5	35.5	50	1700	
1SNK805741R0000	CDK2.5-2P-J-E	Conector hembra PI-Resorte	500	600	35.5	35.5	50	1700	
1SNK805742R0000	CDK2.5-BL	Conector hembra PI-Resorte	1000	600	19.1	19.1	50	1400	
1SNK805744R0000	CDK2.5-J-BL	Conector hembra PI-Resorte	800	600	23.7	23.7	50	2200	
1SNK805745R0000	CDK2.5-J-BL-E	Conector hembra PI-Resorte	800	600	23.7	23.7	50	1000	
1SNK805746R0000	CDK2.5-2P-J-BL	Conector hembra PI-Resorte	500	600	35.5	35.5	50	1700	
1SNK805747R0000	CDK2.5-2P-J-BL-E	Conector hembra PI-Resorte	500	600	35.5	35.5	50	1000	
1SNK805748R0000	CDK2.5-J-PE	Conector hembra PI-Resorte	800	600	23.7	23.7	50	2200	
1SNK805749R0000	CDK2.5-J-PE-E	Conector hembra PI-Resorte	800	600	23.7	23.7	50	2300	
1SNK805750R0000	CDK2.5-PE	Conector hembra PI-Resorte	1000	600	19.1	19.1	50	1400	
1SNK805751R0000	CDK2.5-2P-J-PE	Conector hembra PI-Resorte	500	600	35.5	35.5	50	1700	
1SNK805752R0000	CDK2.5-2P-J-PE-E	Conector hembra PI-Resorte	500	600	35.5	35.5	50	1700	
1SNK805753R0000	CDK2.5-PE-E	Conector hembra PI-Resorte	1000	600	19.1	19.1	50	1400	
1SNK805910R0000	EDK2.5-22	Placas de cierre	-	-	88.8	-	20	2000	
1SNK805911R0000	EDS4-22	Placas de cierre	-	-	79.3	-	20	2000	
1SNK805913R0000	EDK2.5-D	Placas de cierre	-	-	80.3	80.3	20	2000	
1SNK805914R0000	EDK2.5-21	Placas de cierre	-	-	65.6	65.6	20	2000	
1SNK805915R0000	EDK2.5-11	Placas de cierre	-	-	49.05	49.05	20	3000	
1SNK805917R0000	ED2.5-22	Placas de cierre	-	-	102.1	102.1	20	2000	
1SNK806010R0000	ZDK4-22	Bornas de conexión enchufable / PI-Resorte	1000	600	93.8	93.8	50	600	
1SNK806013R0000	ZDS4-22-R1	Bornas de conexión enchufable / mordaza	800	300	80.3	80.3	40	480	
1SNK806712R0000	CDK4	Conector hembra PI-Resorte	1000	600	20.6	20.35	50	1400	
1SNK806713R0000	CDK4-E	Conector hembra PI-Resorte	1000	600	20.6	20.35	50	1400	

Código de pedido	Tipo	Descripción	Tensión asignada de empleo (IEC) V	Tensión asignada de empleo (UL/CSA) V	Longi- tud mm	Altura mm	Unidad de embalaje del producto unidades	Embalaje logístico de cartón unidades	
1SNK806714R0000	CDS4-R1	Conector hembra de mordaza	800	300	22.4	22.35	50	1400	
1SNK900001R0000	BAM4	Topes de retención	-	-	53.5	-	50	1000	
1SNK900002R0000	BAZ1	Topes de retención	-	-	54.4	-	50	750	
1SNK900102R0000	BAZH1	Topes de retención	-	-	74.4	-	20	360	
1SNK905302R0000	JB5-2	Puentes de conexión	1000	600	8.2	-	50	1500	
1SNK905303R0000	JB5-3	Puentes de conexión	1000	600	13.4	-	50	1500	
1SNK905305R0000	JB5-5	Puentes de conexión	1000	600	23.8	-	50	1500	
1SNK905310R0000	JB5-10	Puentes de conexión	1000	600	49.8	-	30	900	
1SNK906302R0000	JB6-2	Puentes de conexión	1000	600	9	-	50	1500	
1SNK906303R0000	JB6-3	Puentes de conexión	1000	600	15	-	50	1500	
1SNK906305R0000	JB6-5	Puentes de conexión	1000	600	27	-	50	1500	
1SNK906310R0000	JB6-10	Puentes de conexión	1000	600	57	-	20	600	
1SNK908302R0000	JB8-2	Puentes de conexión	1000	600	13.6	-	50	1500	
1SNK908303R0000	JB8-3	Puentes de conexión	1000	600	21.6	-	50	1500	
1SNK908305R0000	JB8-5	Puentes de conexión	1000	600	37.6	-	40	1200	
1SNK908310R0000	JB8-10	Puentes de conexión	1000	600	77.6	-	20	600	
1SNK910302R0000	JB10-2	Puentes de conexión	1000	600	18.5	-	50	1500	
1SNK910303R0000	JB10-3	Puentes de conexión	1000	600	28	-	50	1500	
1SNK910305R0000	JB10-5	Puentes de conexión	1000	600	48	-	30	900	
1SNK910310R0000	JB10-10	Puentes de conexión	1000	600	98	-	20	600	
1SNK912302R0000	JB12-2	Puentes de conexión	1000	600	20	-	50	1500	
1SNK912303R0000	JB12-3	Puentes de conexión	1000	600	32	-	50	1500	
1SNK912305R0000	JB12-5	Puentes de conexión	1000	600	56	-	20	600	
1SNK916302R0000	JB16-2	Puentes de conexión	1000	600	27.5	-	10	1000	
1SNK916303R0000	JB16-3	Puentes de conexión	1000	600	43.5	-	10	500	
1SNK916305R0000	JB16-5	Puentes de conexión	1000	600	75.5	-	10	500	
1SNK916310R0000	JB16-10	Puentes de conexión	1000	600	155.5	-	10	250	
1SNK922302R0000	JB22-2	Puentes de conexión	1000	600	35	-	5	105	
1SNK922303R0000	JB22-3	Puentes de conexión	1000	600	57	-	5	105	
1SNK922305R0000	JB22-5	Puentes de conexión	1000	600	101	-	5	105	
1SNK922310R0000	JB22-10	Puentes de conexión	1000	600	211	-	5	45	
1SNK926302R0000	JB26-2	Puentes de conexión	1000	600	42	-	5	105	
1SNK926303R0000	JB26-3	Puentes de conexión	1000	600	68	-	5	105	
1SNK926305R0000	JB26-5	Puentes de conexión	1000	600	120	-	5	90	
1SNK926310R0000	JB26-10	Puentes de conexión	1000	600	250	-	5	45	
1SNL308010R0000	DBL80	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	66	-	1	80	
1SNL312510R0000	DBL125	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	75	-	1	75	

Índice

Datos técnicos adicionales

Código de pedido	Tipo	Descripción	Tensión asignada de empleo (IEC) V	Tensión asignada de empleo (UL/CSA) V	Longi- tud mm	Altura mm	Unidad de embalaje del producto unidades	Embalaje logístico de cartón unidades	
1SNL312530R0000	DBL125-3	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	75	-	1	25	
1SNL316010R0000	DBL160	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	75	-	1	75	
1SNL317510R0000	DBL175	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	72.5	-	1	40	
1SNL317531R0000	DBL175-C-3	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	75	-	1	25	
1SNL325010R0000	DBL250	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	96	-	1	20	
1SNL325060R0000	DBL250-F	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	75	-	1	20	
1SNL340010R0000	DBL400	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	96	-	1	20	
1SNL340011R0000	DBL400-PV	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	96	-	1	20	
1SNL850001R0000	DBL500-22	Bloques de distribución	1000 / 1500	1000	96	-	1	20	

CONECTEMOS

Facilitamos la conexión con nuestros expertos y estamos a su disposición para ofrecerle todo el apoyo que necesite. Para obtener información adicional o asistencia sobre el producto, póngase en contacto con nuestro representante en la zona o con nuestro departamento de atención al cliente. También puede obtener información adicional en el sitio web <http://www.te.com/entrelec>.

ASISTENCIA TÉCNICA

te.com/support-center

Asia:

+86 400-820-6015

Europa, Oriente Medio y África:

+49 6251-133-0

Norteamérica:

+1-888-441-9982

te.com

ENTRELEC, TE Connectivity, TE Connectivity (logotipo) y Every Connection Counts son marcas registradas.

Todos los demás logotipos, productos y/o nombres de empresas a los que se hace referencia en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se considera que la información que se ofrece en el presente documento, incluidos los dibujos, las ilustraciones y los esquemas destinados únicamente a fines ilustrativos, es correcta. Sin embargo, TE Connectivity no ofrece ninguna garantía en cuanto a su exactitud o integridad y renuncia a cualquier responsabilidad en relación con su uso. Las obligaciones de TE Connectivity sólo serán las establecidas en las Condiciones Generales de Venta de TE Connectivity para este producto y, en ningún caso, TE Connectivity será responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente, que surja de la venta, la reventa, el uso o el mal uso del producto. Los usuarios de los productos TE Connectivity deben realizar su propia evaluación para determinar la idoneidad de cada uno de ellos para la aplicación específica.

© 2020 Familia de empresas TE Connectivity Ltd. Todos los derechos reservados.

1-1773976-4_ES

02/20 - Impreso en Francia (Z - Lamazière)

TE Connectivity

3, rue Jean Perrin
69687 Chassieu cedex
Francia

Tel: +(33) 481923100

www.te.com/