

C-LOGIC 8500

PINZAS AMPERIMÉTRICAS







Características

- Corriente CA/CC.
Permite trabajar con sistema de energías renovables
- Doble carcasa de inyección, que facilita el agarre y el manejo de la pinza
- TRMS



Características

- Corriente CA/CC. Permite trabajar con sistema de energías renovables
- Doble carcasa de inyección, que facilita el agarre y el manejo de la pinza
- TRMS

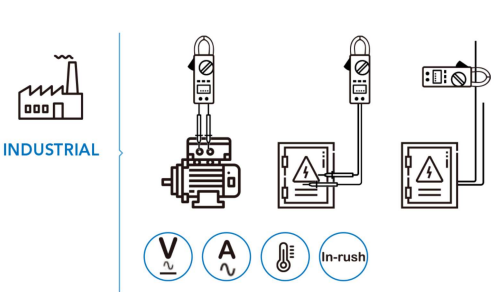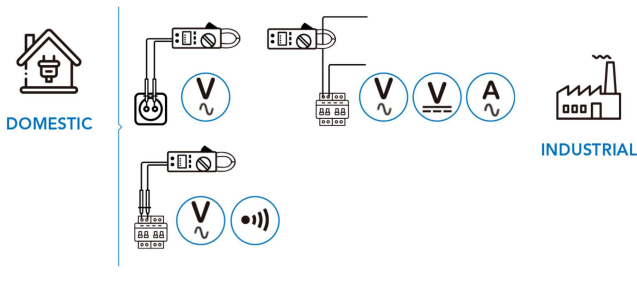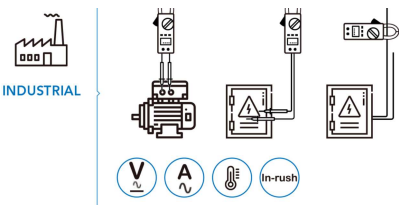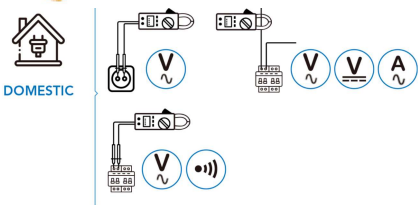

ALIMENTACIÓN	1 pila 6F22 9V (incluída)
CORRIENTE CA	1000A
CORRIENTE CC	1000A
TENSIÓN CA	750V
TENSIÓN CC	1000V
RESISTENCIA	60MΩ
FRECUENCIA	1kHz/10kHz
COMPROBACIÓN DE DIODO	Sí
PRUEBA DE CONTINUIDAD	<50Ω
CAPACIDAD	100mF
CORRIENTE DE ARRANQUE	Sí
MEDIDAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ	Sí
RETENCIÓN DE LECTURAS	Sí
MEDIDAS RELATIVAS	Sí



APERTURA DE PINZA	Sí
RETENCIÓN DE LECTURAS	Sí
APERTURA DE PINZA	40mm, 1.6"
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Sí
Nº DE CUENTAS	6000
CATEGORÍA SEGÚN EN61010	CAT III 1000 / CAT IV 600V

